

OPERATION MANUAL

V U アンプ

VU-4Ⅱ

株式会社エクセレントオンキヨー

〒540-0005 大阪市中央区上町1-1-24

上町テックビル4F

TEL 06-6563-0896 FAX06-6563-0897

本機の特長

本機は2U19" ラックマウントタイプでVUメーター、LED（5点）及びピークLEDを装備したVUメーターパネルです。入力1チャンネルにつきXLR3-31とXLR3-32の2個のコネクターが平行接続になっています。2チャンネル及び4チャンネルのVUメーターパネルとして中継車や編集スタジオなどで幅広くご利用頂けます。

仕 様

- | | |
|-------------|------------------|
| ■ 入力レベル | -20/0/+4dBm |
| ■ 最大入力レベル | +24dBm |
| ■ 入力インピーダンス | 600Ω/10KΩ（BAL） |
| ■ LEDポイント | -10/-5/0/+3/+6dB |
| ■ ピークインジケータ | +18dBmで点灯 |
| ■ VUメーター | SIFAM社製 |
| ■ 電源 | AC85V～265V |
| ■ 外形寸法 | W:482×D:150×H:88 |

〔 各部の説明 〕

1. VUメーター

メーターはイギリスSIFAM社製で、ランプはLEDを使用しています。
0調整は本体の上部を取り外しマイナスインプラーで調整します。
LEDランプ FUF6D24-0（ルナライト社）

2. 入力レベルインジケーター

5ポイントのLEDによる監視もできます。

3. ピークインジケーター

約+18dBmで点灯します。

4. マウント金具

ラックマウントする場合は付属のビスにてLアングルを本体の両側に取付けて下さい。
Lアングルに左右の区別はありません。

5. 入力コネクター

NC3FA（メス） NC3MA（オス）がパラレル接続になっています。

6. VUレベル微調整ボリューム

VUメーターのレベルを微調整します。

7. 入力レベル切替スイッチ

-20/0/+4dBmの切替スイッチです。

8. 入力インピーダンス切替スイッチ

600Ω/10KΩの切替スイッチです。

9. POWERスイッチ



POWER ONでVUメーターランプが点灯します。






10. ヒューズホルダー

ヒューズは5.2φ×20mm1Aをご使用下さい。

11. AC入力コネクター




付属のACケーブルをご使用下さい。

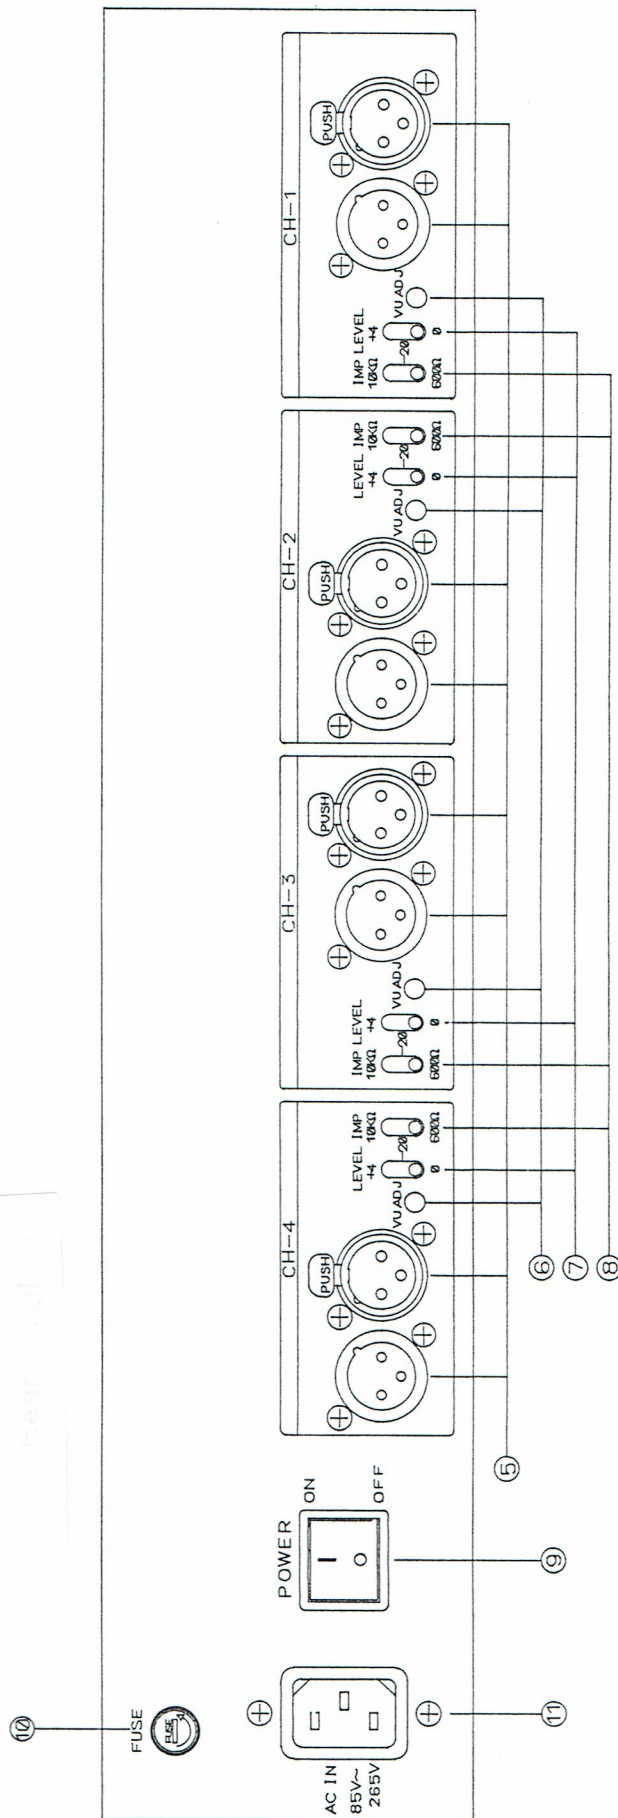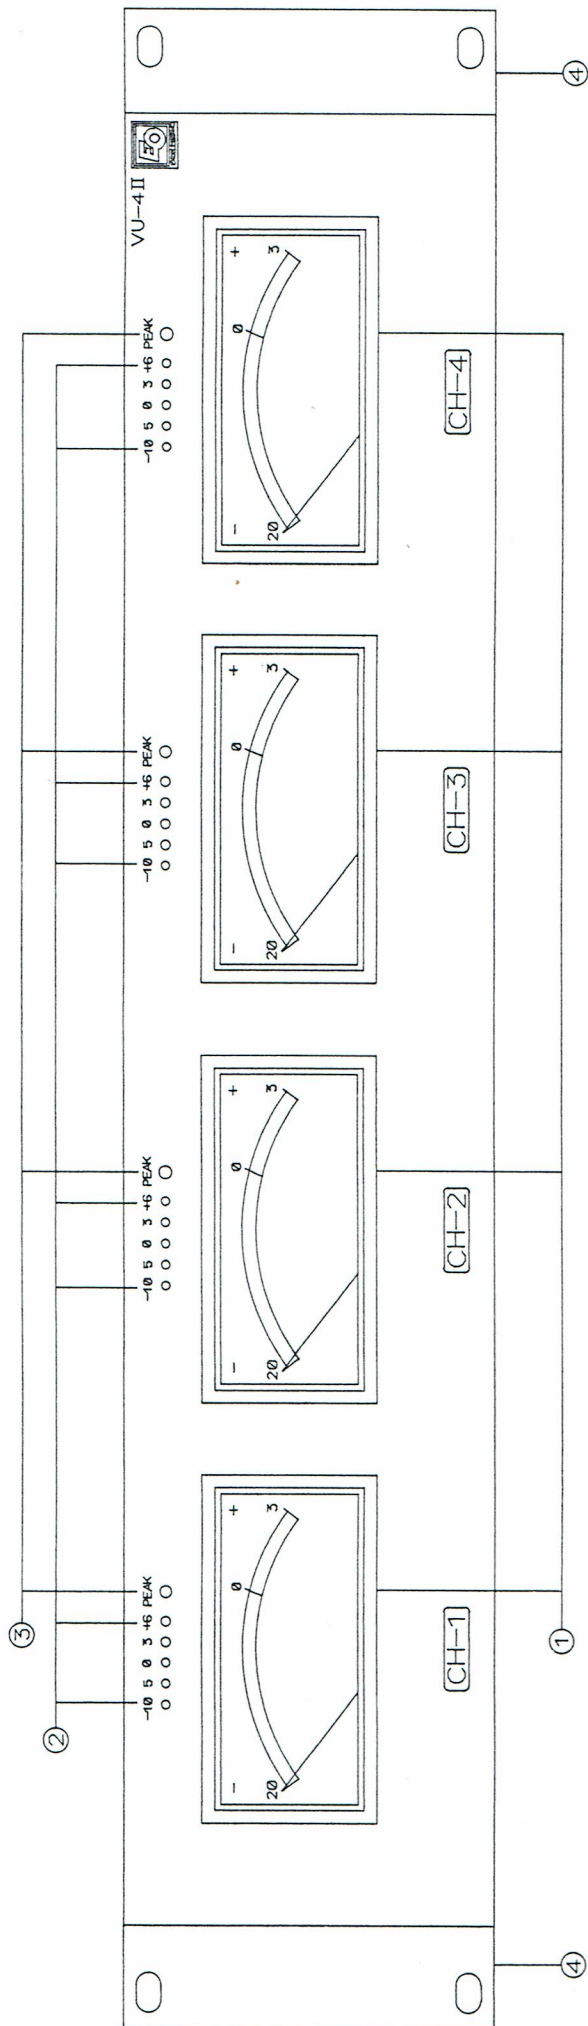

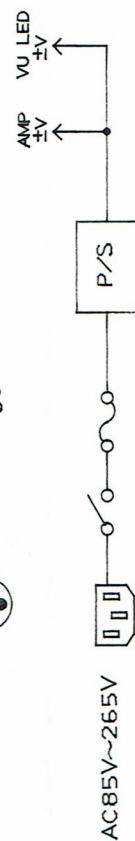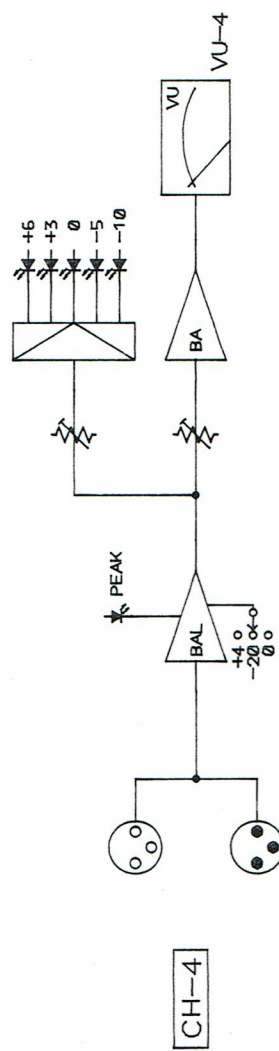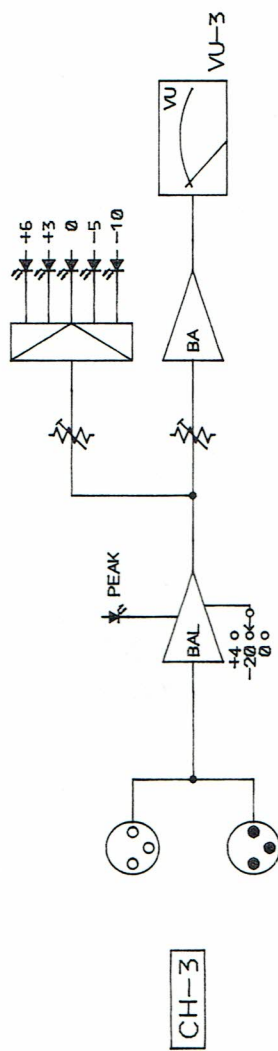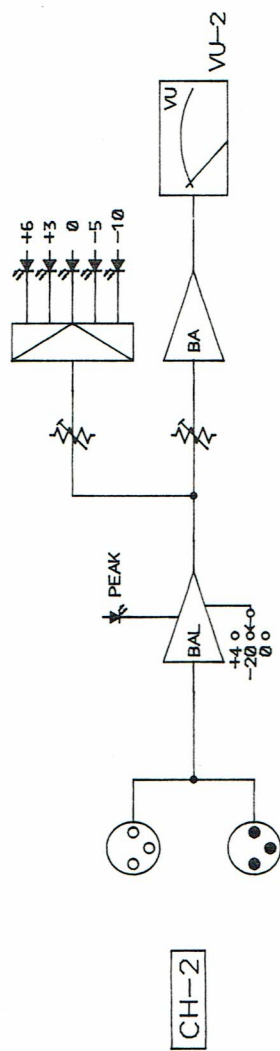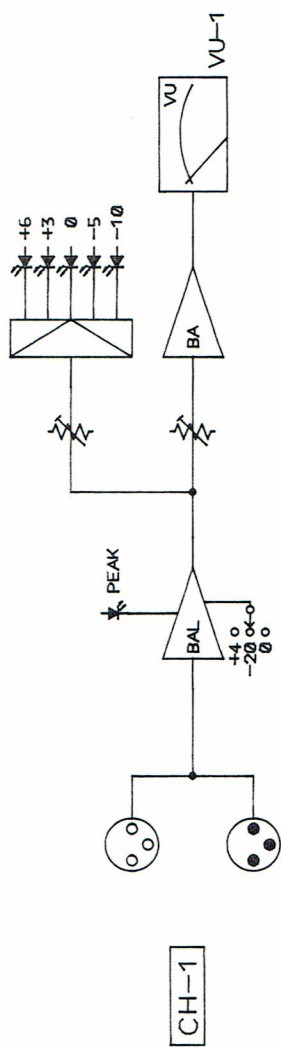

数量	機器名	図名	仕上	図面NO
	VU-2/VU-4	系統図		
			1996.08.03	S=1/1 CT/TS
			株式会社	イクセレント オンキヨー

432

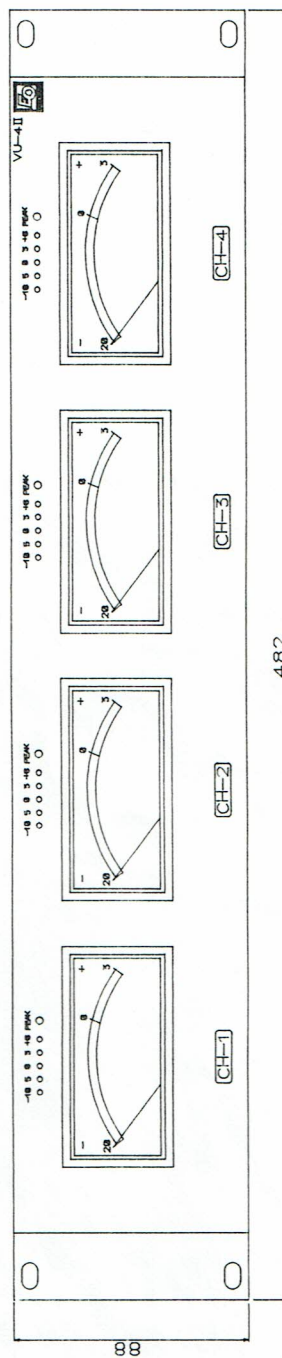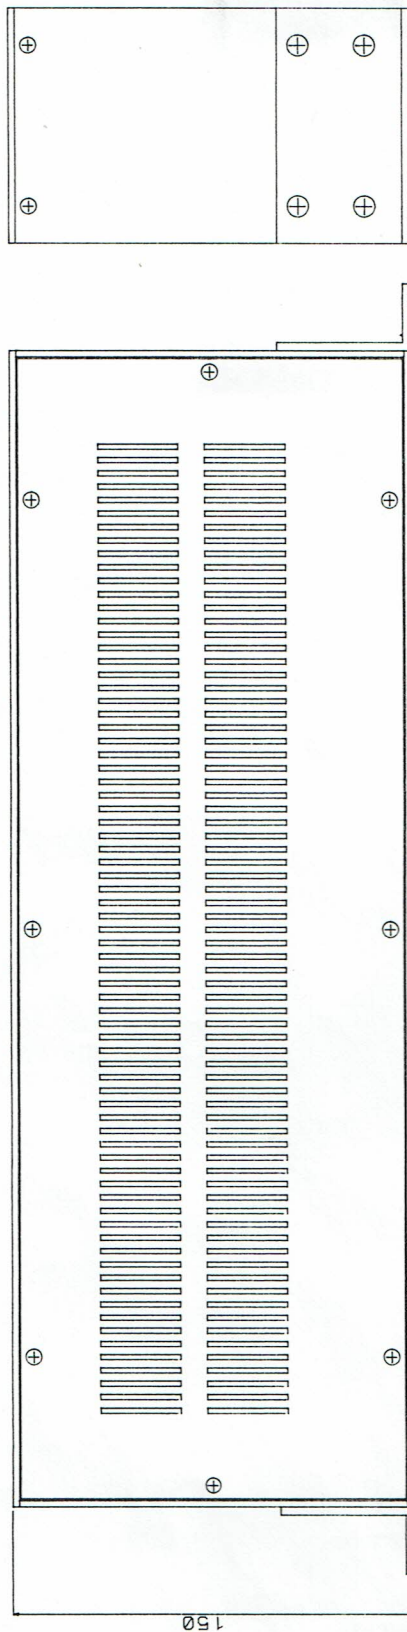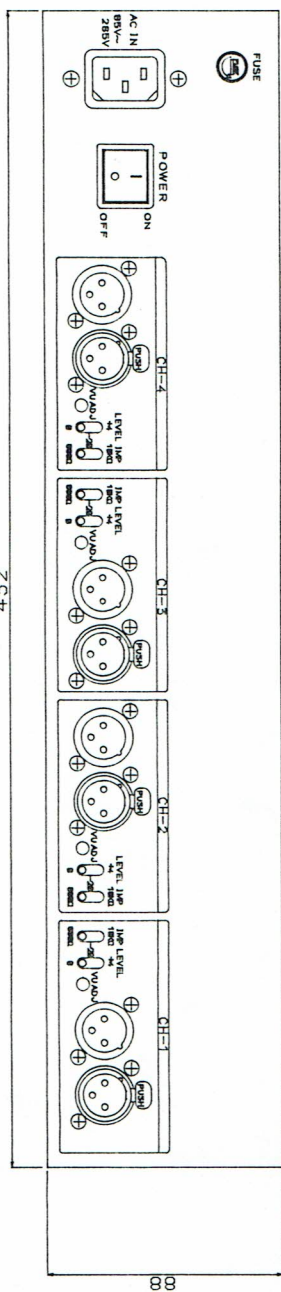

数量	仕様名	部品名	図名	図番	図号	図名
1	WH-175	VU-4 II 外観図	VU-4 II 外観図	1996.8.29	S-1/1	CT/TS
1	96162	株式会社 エクセレント	オンキヨー			