

OPERATION MANUAL
超小型モニタースピーカー
SP - 4


株式会社エクセレントオンキヨー
〒540-0005
大阪市中央区上町1-1-24上町テックビル4F
TEL06-6763-0896 FAX06-6763-0897
E-mail:info@ex-o.co.jp

本機の特長


Minimo SP-4は、コンパクトなボディに4CH入力でMODEスイッチにてMIXびSOLO機能を選択できる超小型軽量のモニタースピーカーです。

仕 様

- | | | | |
|--------|-------------------|----------|---------|
| ■入力 | 4系統 | CH-1~3 | -20/0dB |
| | | CH-4 | Mic/0dB |
| ■出力 | 6W | | |
| ■スピーカー | 75φスピーカー | | |
| ■電源 | AC85~264V | DC9V~15V | |
| | AC XLR-2-32 | | |
| | DC XLR-4-32 | 1Pin:GND | 4Pin:+V |
| ■消費電力 | 最大6W | | |
| ■寸法 | W:150×H:150×D:127 | | |
| ■重量 | 1.8Kg | | |

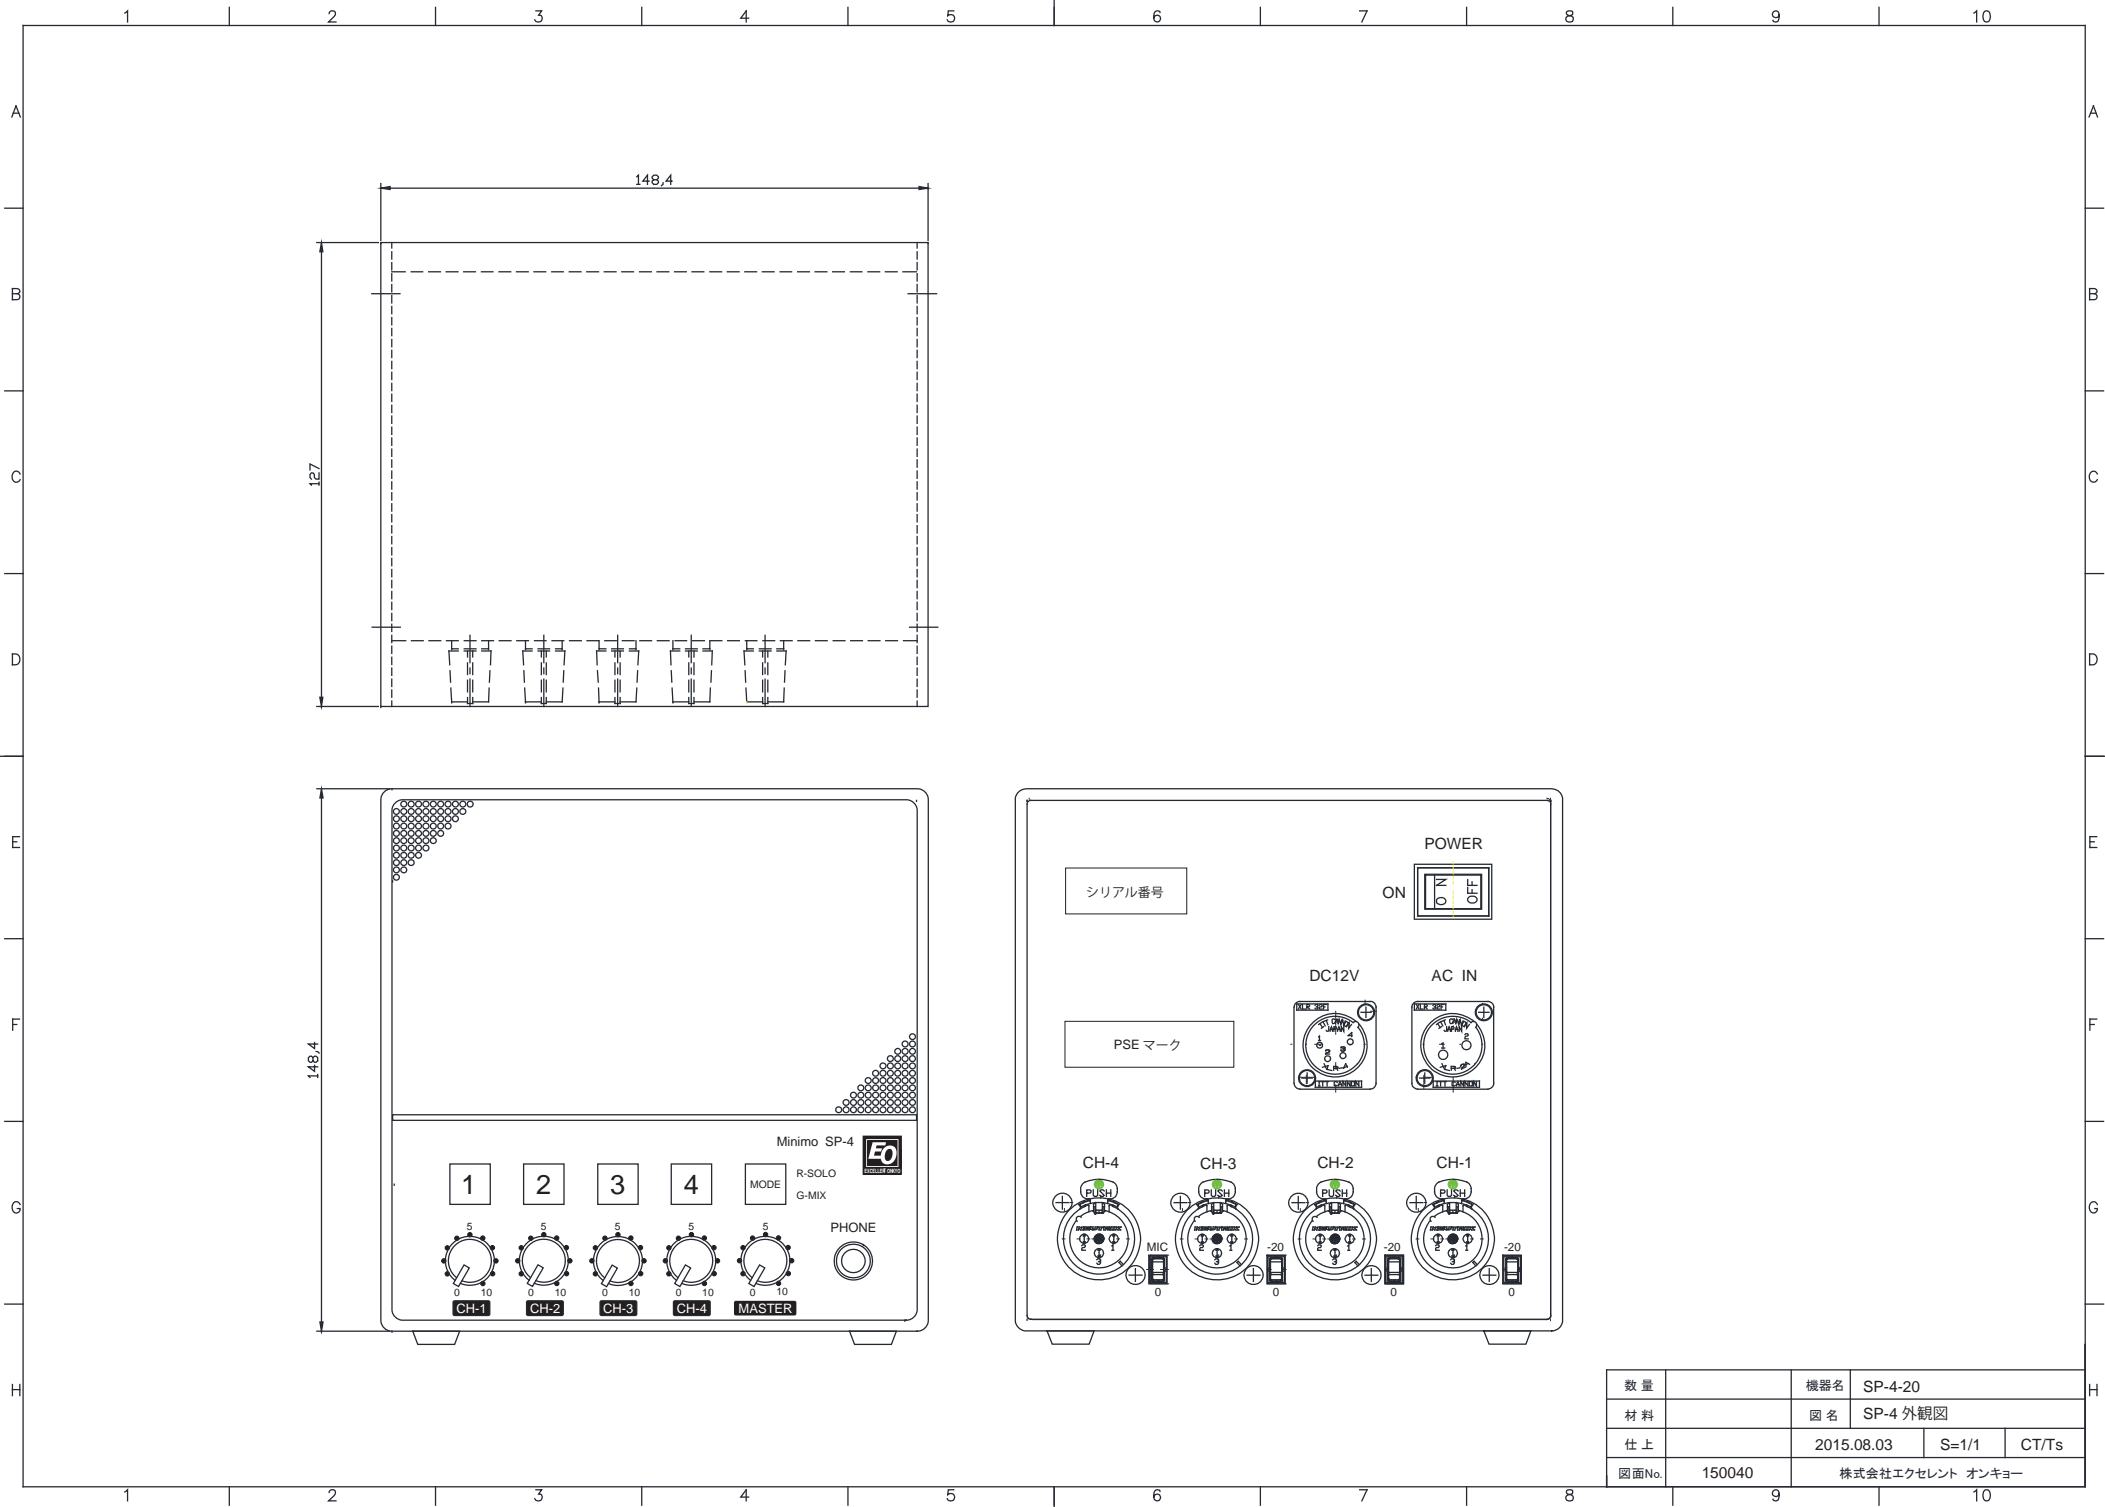

数量		機器名	SP-4-20		
材料		図名	SP-4 外観図		
仕上		2015.08.03	S=1/1	CT/Ts	
図面No.	150040	株式会社エクセレント オンキヨー			

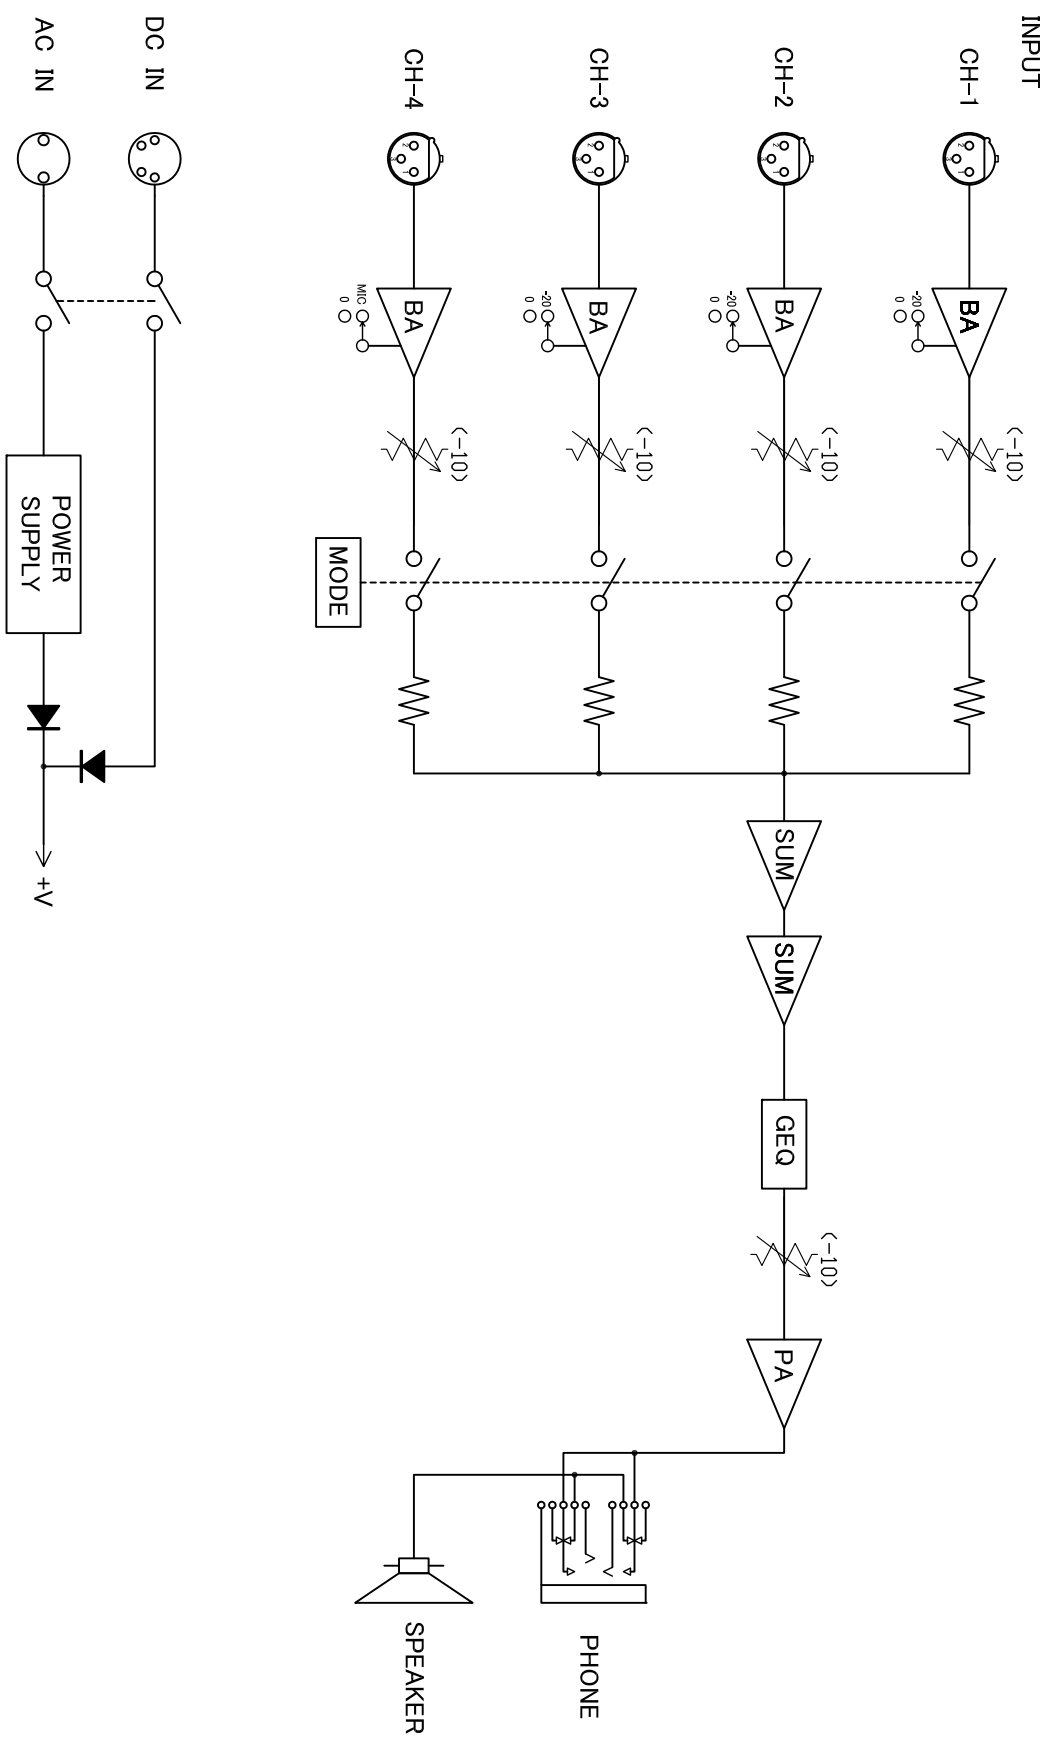

数量		機器名	Minimo SP-4	
材料		図名	系統図	
仕上		2018.01.22	s=	CT/Ts
図面No.	150017	株式会社エクスセレント オフキョー		